



SKD-BN800 Serie 0,98-4,90 Nm

Bürstenloser Niedervolt-Stabschrauber mit Schub- oder Hebelstart

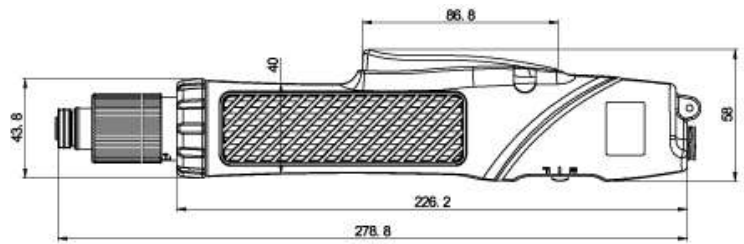

SKD-BN800L

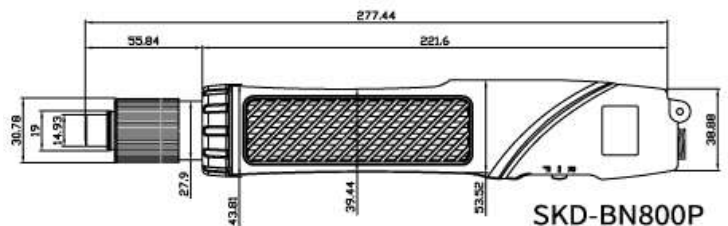

SKD-BN800P

- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- L: Hebelstart, P: Schubstart, F: Schnelldrehend
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Zubehör:

KC-7S



KH-2L



PG-8S



Zubehör:

KL-1



KW-1



Spiralkabel



Modell	SKD-BN830L-ESD	SKD-BN830LF-ESD	SKD-BN850L-ESD
	SKD-BN830P-ESD	SKD-BN830PF-ESD	SKD-BN850P-ESD
Spannung	DC 40V		
Leistung	90W	90W	120W
Drehmoment	0,98 - 2,94 Nm	0,98 - 2,94 Nm	1,96 - 4,90 Nm
Genauigkeit	+3%		
Drehmoment-Einstellung	stufenlos		
Leerlaufdrehzahl	HI	1000	2000
	LO	700	1600
Gewicht	836 g		
Länge	278 mm		
Netzteile & Controller	SKP-40B-HLN, SKP-BC40HLN V4.0/V4.1		
Bit Typ (Standard Typ B)	