


SKD-LRBK Serie 2-22 Nm

Bürstenloser Niedervolt-Winkelschrauber mit Hebelstart



SKD-LRBK50~220
SKD-LRBNK50~220

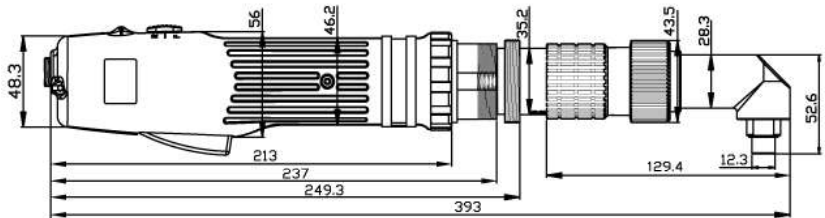

SKD-LRBK50~220
SKD-LRBNK50~220
Unit: mm

- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- L: Hebelstart
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HL-800 V4.0/4.1)
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen—damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze

Zubehör:

Spiralkabel



Modell	SKD-LRBK50-ESD	SKD-LRBK75-ESD	SKD-LRBK100-ESD	SKD-LRBK150-ESD	SKD-LRBK22-ESD
			SKD-LRBK100F-ESD	SKD-LRBK150F-ESD	
Spannung	DC 40V				
Leistung	100W	120W	120W	150W	150W
Leistung F-Serie			150W	150W	
Drehmoment	2 - 5 Nm	3 - 7,5 Nm	6 - 10 Nm	8 - 15 Nm	12 - 22 Nm
Genauigkeit	+/- 5%				
Drehmoment-Einstellung	stufenlos				
Leerlaufdrehzahl	700 - 1000	560 - 800	380 - 550	250 - 350	250 - 350
Leerlaufdrehzahl F-Serie			600 - 800	420 - 600	
Gewicht	2500 g				
Länge	393 mm				
Netzteile & Controller	SKP-40B-HL-800, SKP-BC40HL-800 V4.0/V4.1				
Bit Typ (Standard Typ B)	