


Handling Systeme

- KP-AUX-B-Serie geeignet für gerade oder Pistolenschrauber - Montage hinten
- Nimmt Dreh-/Reaktionsmomente auf
- Inkl. Werkzeughalter
- Ergonomisches Arbeiten ohne Anstrengung

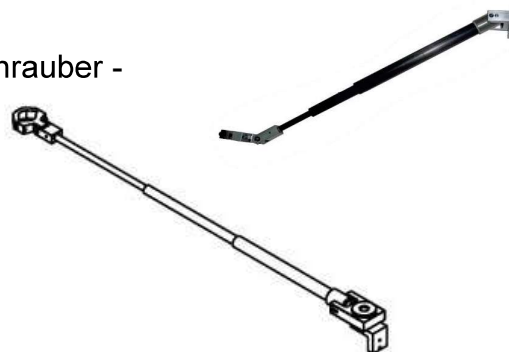

Modell	Drehmoment	Länge min	Länge max	Werkzeug Ø
KP-AUX-B50-1000	50 Nm	430 mm	1000 mm	38,5 - 52 mm
KP-AUX-B50-1200	50 Nm	500 mm	1200 mm	38,5 - 52 mm

- Ideal auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Nimmt Dreh-/Reaktionsmomente auf
- Leichtgängige Lineatragarm garantieren eine präzise vertikale Positionierung der Werkzeuge
- Optional Stahl Tischklammer mit Befestigungsschrauben (Artikelnr.: A29967)



Modell	Drehmoment	Werkzeug Durchmesser	Arbeitsbereich	Säulenhöhe
LTA 5-400	5 Nm	28 - 44 mm	517 - 919 mm	700 mm
LTA 15-200	15 Nm	28 - 44 mm	317 - 519 mm	700 mm
LTA 40-200	40 Nm	28 - 44 mm	317 - 519 mm	700 mm

- Ideal auch bei eingeschränkten Platzverhältnissen
- Nimmt Dreh-/Reaktionsmomente auf
- Leichtgängige Gelenktraggarm garantieren eine präzise vertikale Positionierung der Werkzeuge
- Optional Stahl Tischklammer mit Befestigungsschrauben (Artikelnr.: A29967)



Modell	Drehmoment	Spannbereich Werkzeug	Arbeitsbereich	Säulenhöhe
GTA 15-400	15 Nm	28 - 44 mm	0 - 400 mm	700 mm
GTA 15-550	15 Nm	28 - 44 mm	0 - 550 mm	700 mm