


SKD-TBK Serie 0,3 - 7,0 Nm

Kompakter bürstenloser Niedervolt-Pistolenschrauber mit Hebelstart

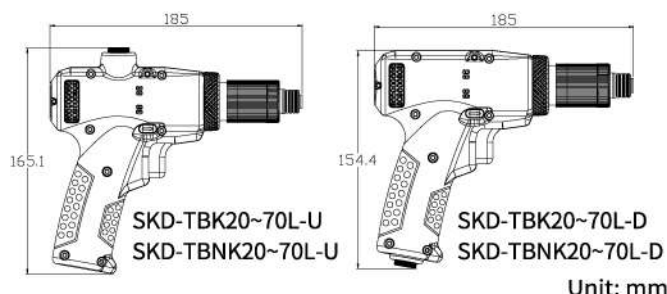

- Höhere Drehzahlen bei gleichzeitig geringerer Erwärmung
- Kein Kohlestaub wird ausgestoßen - damit geeignet für Reinraumarbeitsplätze
- Kleinste Abmessungen für enge Platzverhältnisse
- L: Hebelstart; U: Kabelabgang oben
- Schraubenzählung und Sanftanlauf (Soft-Start) optional (SKP-BC40HLN V4.0/4.1)

Zubehör:

KC-28A

KH-2



Modell	SKD-TBK20L (U)-ESD	SKD-TBK30LF (U)-ESD	SKD-TBK30L (U)-ESD	SKD-TBK35LF (U)-ESD	SKD-TBK50L (U)-ESD	SKD-TBK50LF (U)-ESD	SKD-TBK70L (U)-ESD
Spannung	DC 40V						
Leistung	50W						
Drehmoment	0,3 - 2 Nm	1 - 3 Nm	0,8 - 3 Nm	1,2 - 3,5 Nm	2 - 5 Nm	2 - 5 Nm	2 - 7 Nm
Genauigkeit	+-5%						
Drehmoment-Einstellung	stufenlos						
Leerlaufdrehzahl	1200	3300	1200	1700	700	1000	850
Gewicht	700 g						
Länge	185 x 154/165 mm						
Netzteile & Controller	SKP-40B-HLN-800, SKP-BC40HL-800 V4.0/4.1						
Bit Typ (Standard Typ B)	